KVK HYDRA KLOV

KVK HYDRA KLOV - GRANLYグループ企業



Happy
cows
have
healthy
hoofs!



削蹄枠

KVK Hydra Klovは、牛蹄の保護や削蹄用品の設計から製造までを行う企業です。1969年、当社は王立農獣医大学で学んだ認定牛削蹄師であるKarl Viktor Kornerupにより設立されました。創業以来Kornerupが開発したシンプルな削蹄枠は改良を続け、現在の油圧で作動する非常に効率の良い製品となりました。50年にわたる当社の削蹄枠製造の経験を活かし、お客様には過酷な環境下でもご利用いただける製品を提供しております。

2007年にKarl Viktor Kornerupが亡くなった後、KVK Hydra KlovはPalle Fjord Thomsenが引き継ぎ運営しておりましたが、削蹄枠への増え続ける需要に応えるため2009年にGranly Groupの一員となり、生産性を高く上げることに成功しました。現在当社の製品は、世界中でご愛顧いただいております。

KVKは商品や付属品の開発を継続的に行い、世界各国への納期は厳守いたします。KVKの製品はすでに世界各地でご利用いただいており、北はノルウェー、アイスランド、カナダから、南はサウジアラビア、ドバイ、日本と広い範囲で流通しています。
KVKはGranly Steel A/Sという、高品質で正確な納期が約束されている会社と生産提携しています。








最良の削蹄

KVKの削蹄枠は、家畜への負担を最小限に抑え、削蹄師にとっても楽な姿勢で作業ができるよう設計されています。牛の蹄と肢全体をバランス良く持ち上げ、ダメージを最小限に抑えます。
適切に削蹄されている家畜は健康で丈夫です。牛の蹄はひと月で約0.5cm伸びます。家畜の健康を守るには、定期的に蹄を検査し必要に応じた処置を行うことで快適に生産できるようにすることが大切です。
KVKの削蹄枠は、プロの削蹄師にとって最適な用具となります。
当社のベストセラーです。

KVKの削蹄枠は様々な試験に合格しています。簡単に操作でき、正しい姿勢で削蹄ができます。農家にとって、家畜の蹄の問題を解決する理想的な方法です。プロの削蹄師と一緒に作業すれば、問題が小さいうちに解決することができます。適切に削蹄された牛は健康で、高い生産性を維持することができます。

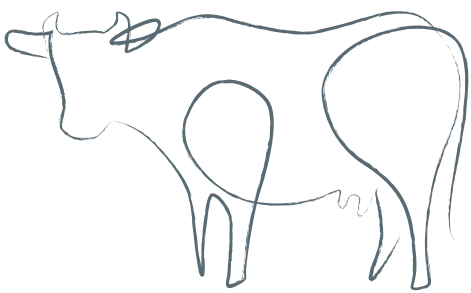



HOOF TRIMMING CHUTE (削蹄枠)

model 800-1



800-1は完全油圧制御が可能なハイエンドモデルです。

KVK.DK



MODEL 800-1

800-1は当社の5つ星モデルと言えます。650-SPの持つ機能に加え、
完全油圧操作が可能となります。以下すべての油圧制御が可能です。

・引き込み用巻き上げ機
・フロントゲート
・バックドア
・腹帯
・枠の上下調節
・各肢の巻き上げ
・サポートプレートの操作
　出/入
　右/左



800-1は、理想的な機能を搭載し、合理化および効率化を図ることが
可能な最高峰のモデルです。200kg～900kgサイズの牛に対応します。
油圧機器は削蹄中の牛を快適に保護し、また負傷の危険がないように
設計されています。

静音設計

当社の製品は、通常動作時に発生する操作音を64デシベル以下
に抑えています。堅牢かつローメンテナンス設計です。
また、削蹄師が楽な姿勢で業務を行えるように設計しています。
削蹄枠の高さは調節可能で、またすべての作業箇所には
効果的に作業できるよう光源を備えています。

MODEL 800-1 製品仕様


長さ x幅	275 x 145 cm
高さ	195 cm
上昇時の高さ	247 cm
車輪装着時の高さ	105-218 cm
入口（B x H）	84 x 165cm
重量	1120kg
電動モーター	5.5kW

HOOF TRIMMING CHUTE (削蹄枠)

model 650-SP3

プロの削蹄師と大型農場用に開発した650-SPシリーズ
最新モデルです。



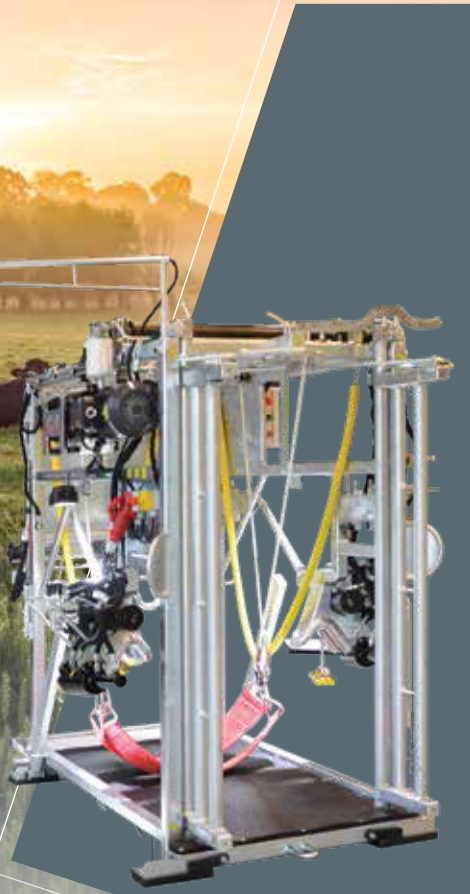



KVK.DK





MODEL 650-SP3

650-SP3は、800-1の機能をより軽量に再現した削蹄師用モデルです。
また、蹄病予防のための処置として、大型農場でのニーズにも適しています。

以下の機能については油圧制御が可能です。

・フロントゲート
・バックドア
・腹帯
・枠の上下調節
・各肢の巻き上げ
・サポートプレートの操作
　出/入
　右/左

650-SP3は速く効果的に削蹄できる高水準モデルです。
削蹄中快適な作業を行えるよう設計されており、油圧操作に
対応することで牛の怪我のリスクを排除します。

オプション

650-SP3は通常品にブレーキは付属しませんが、
オプションとして取り付け可能です。

extra cost.

MODEL 650-SP3 製品仕様

長さ x幅	220 x 145 cm
高さ	190 cm
上昇時の高さ	240 cm
車輪装着時の高さ	197-210 cm
入口（B x H）	84 x 165cm
重量	930kg
電動モーター	3.0kW

HOOF TRIMMING CHUTE (削蹄枠)

model 650-SP2




650-SP2は静音設計とメンテナンスの簡略化に特化したモデルです。素早く効率的に削蹄するニーズに最適です。



オプション
油圧式前肢用ゲート



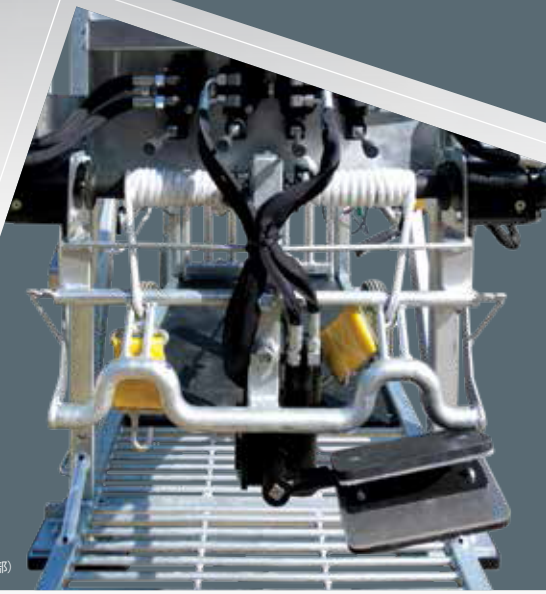

オプション
油圧式保護（後部）

KVK.DK





MODEL 650-SP2

650-SP2は中規模から大規模の農場に効率よく人間工学的な削蹄を可能にするローメンテナンスなモデルです。

・油圧式腹帯巻き上げ
・作業枠の高さを調節する油圧式リフト
・牛が負傷しないよう油圧制御を設計
・溶融亜鉛めっき仕上げ
・各作業箇所に光源を設置
・各肢の巻き上げ

オプション

・油圧式フロントゲート
・肢の巻き上げ部ブレーキ
・削蹄枠に牛を引き入れるための固定巻き上げ
・サポートプレートの操作
出/入
右/左


MODEL 650-SP2 製品仕様

長さ x幅	220 x 145 cm
高さ	190 cm
上昇時の高さ	230 cm
車輪装着時の高さ	197-210 cm
入口（B x H）	84 x 165cm
重量	650kg
電動モーター	2.2 kW


HOOF TRIMMING CHUTE (削蹄枠)

model 650-SP0

650-SP0はご自身で削蹄を
行いたいと考える農場に
最適なモデルです。

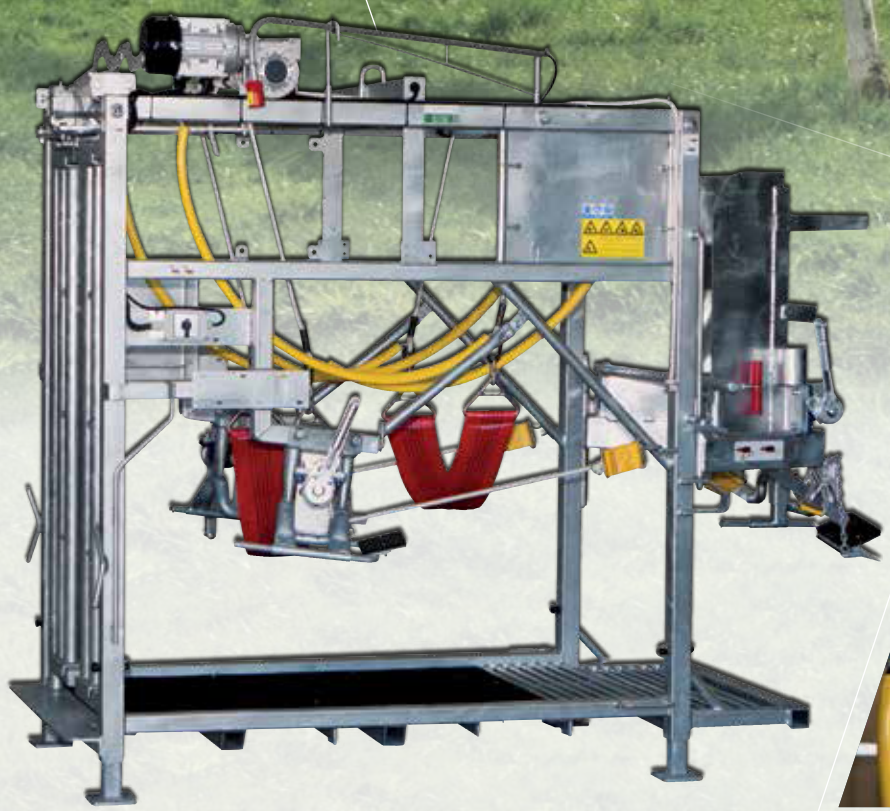



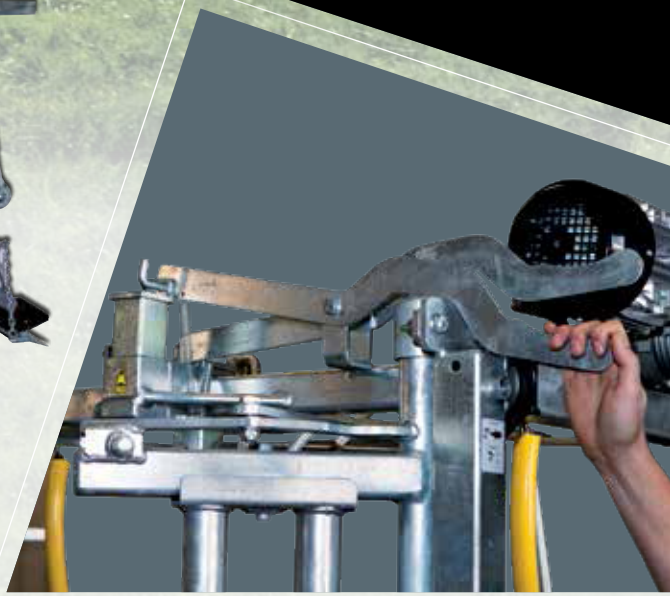

KVK.DK







MODEL 650-SP0

650-SP0はシンプルで頑丈な構造により、電動モーターで腹帯を巻き上げ、セルフロック式のクランクハンドルで肢を固定する、単純な削蹄枠です。650-SP0は手動で5つの異なる作業ポジションに調整することができます。

・効率的で合理的な蹄の固定
・簡単操作
・頑丈で信頼できる構造
・溶融亜鉛めっき仕上げ

MODEL 650-SP0 製品仕様

長さ x幅	225 x 145 cm
高さ	190 cm
上昇時の高さ	215 cm
車輪装着時の高さ	197-210 cm
入口（B x H）	84 x 165 cm
重量	500 kg
電動モーター	1.1 kW

LEAD-IN PEN (誘導柵)


model 500-0/1



モデル500は効率的に削蹄する際にとても信頼できるモデルです。



KVK.DK

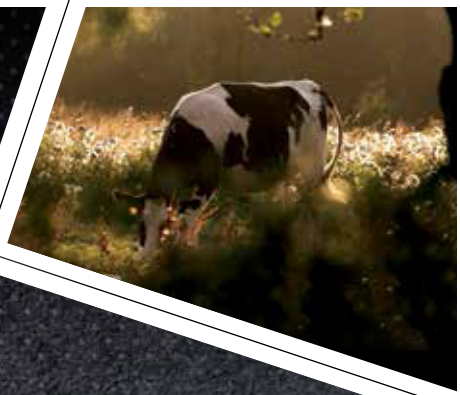



MODEL 500-0

モデル500は一体型車輪でコンパクトに設計された効率的なモデルです。
4つの結合型アルミゲートと牛の待機場所を備えた「オールインワン」モデルで、
に削蹄が行えます。

・手動ポンプで車輪を昇降します。誘導柵をクレーンで
運ぶためのフック付きです。

MODEL 500-1

・電動／油圧式ポンプで車輪を昇降します。またウィンチを使った
トラック荷台への積み込み、積み下ろしが可能です。

MODEL 500-0 製品仕様

輸送時サイズ

長さ	205 cm
幅	110 cm
高さ	195 cm

使用中サイズ

誘導ゲートの長さ	400cm
待機場の長さ	250cm
重量	500kg

MODEL 500-1 製品仕様

輸送時サイズ

長さ	205 cm
幅	110 cm
高さ	195 cm

使用中サイズ

誘導ゲートの長さ	400 cm
待機場の長さ	250 cm
重量	500kg
電動/油圧ポンプ	0.75 kW

LEAD-IN PEN (誘導柵)

model 200-2 “Compact”

モデル 200-2『コンパクト』は円滑に作業を
行うための最もコンパクト設計なモデルです。







KVK.DK









MODEL 200-2 COMPACT

モデル 200-2『コンパクト』は4つの軽量アルミゲートで構成されます。柵は折りたたみ式のため、さまざまな状況下での設置や撤去がかんたんです。


LEAD-IN PEN (誘導柵)
model 200-0/1

MODEL 200-0


・KVKの削蹄枠の延長用ゲートに最適です。削蹄枠への誘導と設置が簡単にできます。牛が負傷するリスクもありません。
1人でも牛を誘導することが可能です。

MODEL 200-1

・モデル200-0とモデル500をお使いの方に最適な誘導柵です。厩舎の規模を問わずお使いいただけます。

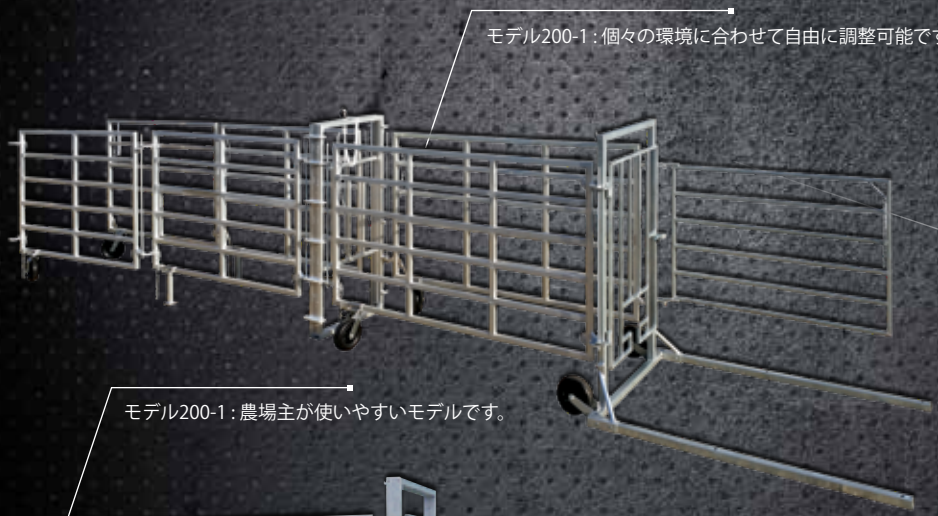

モデル200-1 : 個々の環境に合わせて自由に調整可能です。

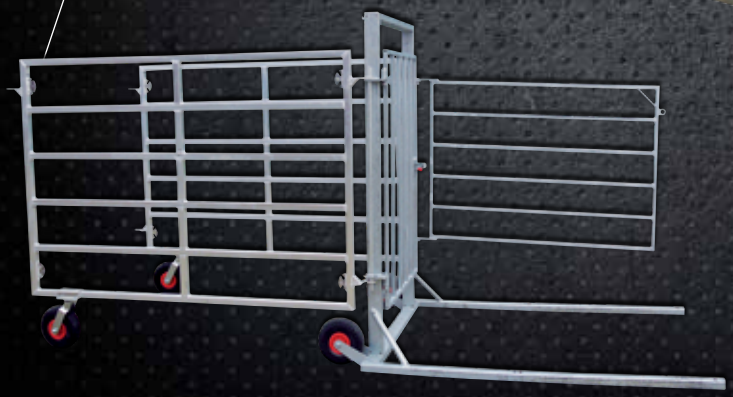

モデル200-1 : 農場主が使いやすいモデルです。



MODEL 200-0
製品仕様

使用中サイズ

長さ	250 cm
幅	85 cm
高さ	188 cm
重量	95 kg

MODEL 200-1
製品仕様

使用中サイズ

誘導ゲートの長さ	350 cm
待機場の長さ	250 cm
重量	195 kg

TRANSPORTATION

MOTORTROLLEY (輸送用エンジン式台車)

削蹄枠の移動をよりスムーズにするエンジン式台車も取り扱っています。











KVK
HYDRA KLOV
- part of the GRANLY GROUP



Granly Groupは、アフターサービスを大切にする、
高度専門的技術を提供する企業グループです。

KVK Hydra Klov
Morsøgade 3
DK-6700 Esbjerg
Tel. (+45) 75 36 8 1 87
Fax (+45) 75 36 80 25
kvk@kvk.dk
www.kvk.dk

miksma.dk